


Para aquellos agitadores en los que se requiera algún tipo de estanqueidad, realizamos diseños especiales con linterna (torreta) para alojar el sistema de obturación del eje idóneo para el proceso.

Características:

- Para cualquier tipo de agitador.
- Para depósitos sometidos a presión y/o temperatura, productos tóxicos, etc...
- Dimensiones y materiales según demanda y proceso.
- Sistemas de estanqueidad mediante prensaestopas, cierre laberinto, cierre
- mecánico simple o doble,...

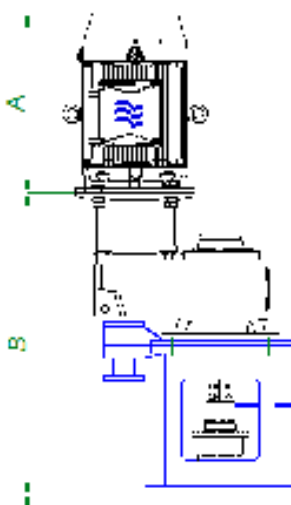

Extras opcionales:

- Ejecución alimentaria, pulido.
- Certificación ATEX, si procede.
- Bridas DIN o ANSI.
- Desmontaje del cierre bajo presión si el proceso así lo exige.



Modelo	Motor kW	rpm	A	B	D	L	N	P	S	kg

Datos correspondientes a la aplicación específica requerida.

Dimensiones en [mm].

Debido a nuestra política de constante mejora, los valores indicados pueden cambiar

Tineo, 17 ■ 28031 Madrid (Spain) ■ Tel: + 34 91 170.19.24 ■ sales@fluidmix.es